


modelo P-80

Montaplatos / montapaquetes cómodo y seguro

- Concebido para cargas livianas hasta 80 kg con diferentes superficies de plataforma y alturas de recorrido
- Su diseño es la unión de guías estándar de 2 m que sustentan en la parte inferior el conjunto tractor, así como el guiado del carro de la plataforma
- Posibilidad de acceso por tres caras distintas, facilitando la carga y distribución en puntos conflictivos
- El carro de la plataforma está guiado mediante patines de *vullkollan* (material usado en ascensores) que facilita un deslizamiento suave y silencioso. Incorpora un seguro para caídas que, en caso de rotura de cable o pérdida de tensión, lo bloquea evitando su caída
- Conjunto tractor monobloc que incorpora un motor electrofreno de 1/2 CV a 220-380 V, reductor a vis-sin-fin en baño de aceite y tambor de enrollamiento del cable
- Seguro antiaflojamiento de cable
- Maniobra eléctrica a 48 V (baja tensión), con botoneras y paro de emergencia, que anula la maniobra durante las operaciones de carga y descarga
- Cuadro eléctrico de maniobra con aparellaje de 1ª calidad y finales de carrera de seguridad
- El piso de la plataforma es de aglomerado antideslizante con remate metálico perimetral. Opcionalmente camerín en melamina o acero inoxidable
- La velocidad de suministro es de 0,16 m/s
- No precisa sala de máquinas.

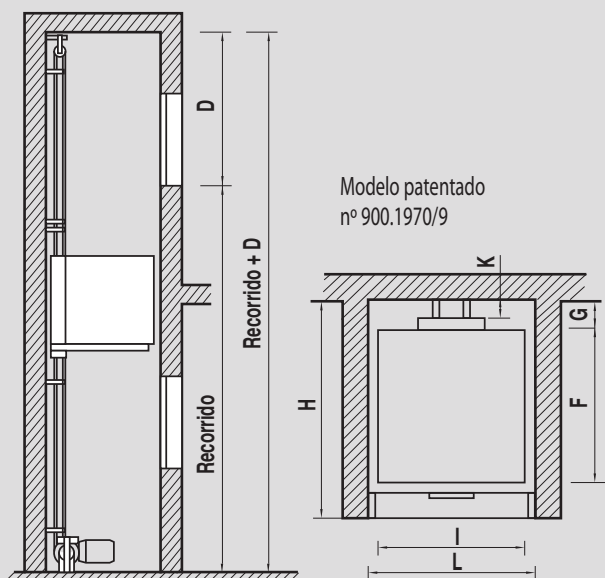

modelo P-80 - medidas de referencia (*)

Modelo en kg	Recorrido	Vel. 0,16		COTAS GENERALES						
		Motor	Corriente	I	F	L	H	G	K	D
P-80	variable	0,5 CV	TRIF.	600	600	680	770	130	70	1.000
P-80	variable	1 CV	MONOF.	600	600	680	770	130	70	1.000

(*) Consultar el resto de medidas y variantes.

electromecánica



Ascensor elevador



Ascensor elevador con estructura



Silla salvaescaleras tramos rectos



Plataforma salvaescaleras



Plataforma personas



Oruga salvaescaleras

reine, sa



Avenida de Francia, 205
17840 Sarrià de Ter (Girona)
Tel 972 171 374 • Fax 972 170 678
Ap. Correos 51 • 17080 GIRONA
reine@reine.es • www.reine.es